

FECHADURA LINGUETA YALE COM CHAVE · ACIONAMENTO POR CHAVE · PAINÉIS, RACKS E ARMÁRIOS INDUSTRIAIS


VISTA 3-4 · CONJUNTO MONTADO



VISTA LATERAL · CORPO, PORCA E CAME



DESENHO DIMENSIONAL (mm) · VISTAS, CONJUNTO E CORTE DE FIXAÇÃO

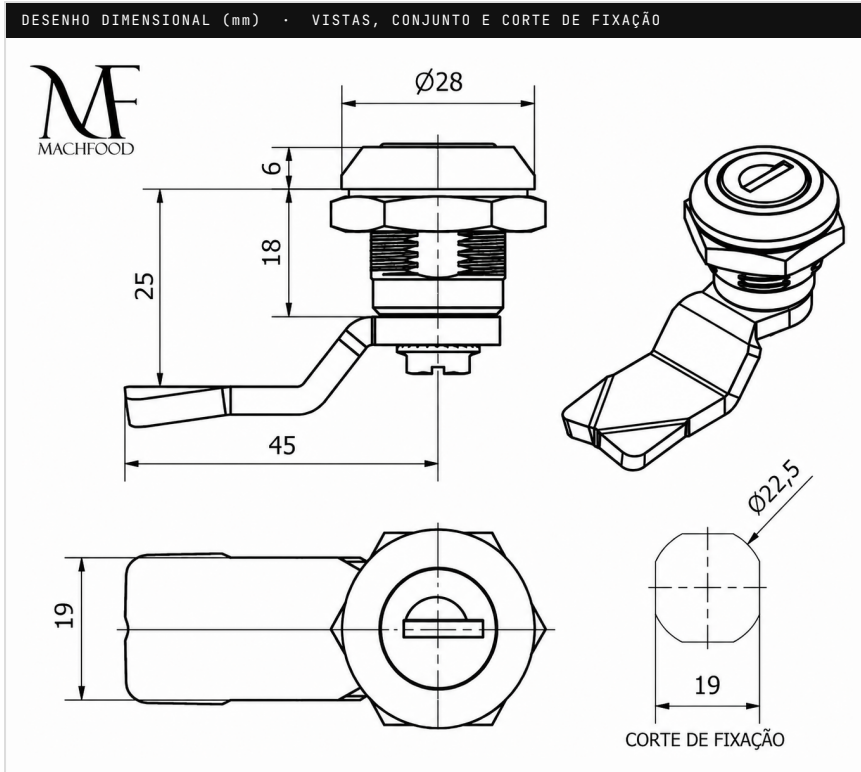

INSTALAÇÃO · SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1 Executar o recorte na chaparia: furo $\varnothing 22,5$ com faces planas a 19,0 (antigiro).
- 2 Inserir o cilindro pela face externa da porta ou painel.
- 3 Fixar com a porca sextavada pelo lado interno da chaparia.
- 4 Montar o came na haste e conferir o curso de 90° (aberto / fechado).

COTAS DE RECORTE CONFORME O QUADRO "RECORTE NA CHAPARIA" · VALIDAR EM ESCALA 1:1.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	Fechadura de lingueta (came)
ACIONAMENTO	Chave · segredo Yale
ROTAÇÃO DE ACIONAMENTO	90° (1/4 de volta)
CONTROLE DE ACESSO	Chave dupla
CABEÇOTE / ACABAMENTO	Cromado
CAME (LINGUETA)	Metálico cromado
FIXAÇÃO	Porca sextavada · rosca 18,0
APLICAÇÃO	Painéis · racks · armários

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)

DIÂMETRO DO CABEÇOTE	$\varnothing 28,0$
ALTURA DO CABEÇOTE	6,0
ROSCA DE FIXAÇÃO (CORPO)	18,0
COMPRIMENTO ATÉ O CAME	25,0
LARGURA / ALTURA (CAME)	19,0
COMPRIMENTO DO CAME	45,0

RECORTE NA CHAPARIA (mm)

FURO DE FIXAÇÃO	$\varnothing 22,5$
ENTRE PLANOS (CHAVETA)	19,0

FURO REDONDO COM FACES PLANAS (ANTIGIRO) · VER DETALHE NO DESENHO.

CONTEÚDO DO CONJUNTO

CILINDRO COM SEGREDO	1 pç
CHAVES	2 pç
PORCA DE FIXAÇÃO	1 pç
CAME (LINGUETA)	1 pç

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Painéis e quadros elétricos de comando
- Racks e gabinetes de T.I.
- Armários e caixas metálicas
- Portas de inspeção com controle de acesso

FORNECIMENTO

Cilindro completo com 2 chaves, porca sextavada e came (lingueta).
Fixação por 1/4 de volta. Came metálico cromado. Segredo Yale.
Embalagem industrial · quantidade conforme pedido.

COTAS DE REFERÊNCIA · DESENHO ESQUEMÁTICO.
VALIDAR EM ESCALA 1:1 E CONFIRMAR TOLERÂNCIAS
COM A ENGENHARIA ANTES DA PRODUÇÃO EM SÉRIE.