


VISTA SUPERIOR / 3-4



VISTA LATERAL



DESENHO DIMENSIONAL (mm) · VISTAS, CONJUNTO E CORTE DE FIXAÇÃO

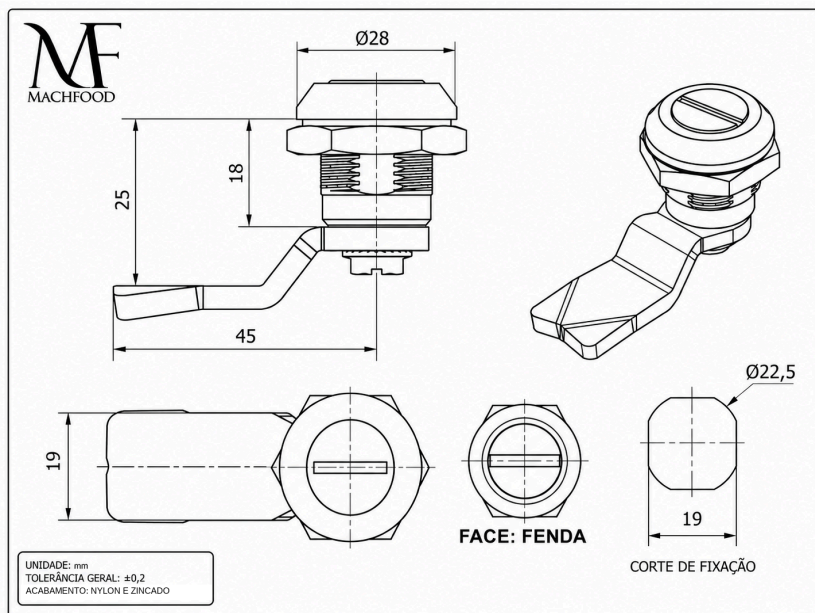

INSTALAÇÃO · SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1 Executar o recorte na chaparia: furo Ø 22,5 com faces planas a 19,0 (antigiro).
- 2 Inserir o corpo pela face externa da porta ou painel.
- 3 Fixar com a porca de fixação pelo lado interno da chaparia.
- 4 Montar o came na haste e conferir o curso de 90° (aberto / fechado).

COTAS DE RECORTE CONFORME O QUADRO "RECORTE NA CHAPARIA" · VALIDAR EM ESCALA 1:1.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	Fechadura de lingueta (came)
ACIONAMENTO	Fenda (chave tipo espátula)
ROTAÇÃO DE ACIONAMENTO	90° (1/4 de volta)
CORPO / CABEÇOTE	Nylon (poliamida)
LINGUETA	Aço zincado
ACABAMENTO	Nylon preto · lingueta zincada
ESPESSURA DA LINGUETA	2,65 mm
APLICAÇÃO	Painéis leves · alto volume

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)

DIÂMETRO DO CABEÇOTE	Ø 28,0
ESPESSURA DO CABEÇOTE	3,6
ROSCA DE FIXAÇÃO (CORPO)	18,0
ALTURA TOTAL DO CORPO	25,0 (18 + 7)
LARGURA / ALTURA (CAME)	19,0
COMPRIMENTO TOTAL (A)	45,0
TOLERÂNCIA GERAL	± 0,2

RECORTE NA CHAPARIA (mm)

FURO DE FIXAÇÃO	Ø 22,5
ENTRE PLANOS (CHAVETA)	19,0
FURO REDONDO COM FACES PLANAS (ANTIGIRO) · VER DETALHE NO DESENHO.	

CONTEÚDO DO CONJUNTO

CORPO / CILINDRO	1 pç
PORCA DE FIXAÇÃO	1 pç
CAME (LINGUETA)	1 pç

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Painéis leves e caixas de montagem
- Ambientes com risco de corrosão
- Aplicações que exigem isolamento elétrico
- Produção seriada de alto volume

FORNECIMENTO

Fechadura completa com porca de fixação e lingueta metálica.
Corpo em nylon — leve, isolante e resistente à corrosão.
Embalagem industrial · quantidade conforme pedido.

COTAS DE REFERÊNCIA · DESENHO ESQUEMÁTICO.
VALIDAR EM ESCALA 1:1 E CONFIRMAR TOLERÂNCIAS
COM A ENGENHARIA ANTES DA PRODUÇÃO EM SÉRIE.